

# 全自動ミキシングプラント総合カタログ

確かな技術で  
輝く未来を



## 全自動ミキシングプラント

### OHMU シリーズ

- OHMU-1000
- OHMU-1300
- OHMU-1500

### OHSP シリーズ

- OHSP-1000
- OHSP-1300
- OHSP-1500

### OSMU シリーズ

- OSMU-1000
- OSMU-1300

### OMU シリーズ

- OMU-1000

 近江機工株式会社

## OHSPシリーズ Soil-High-speed Mixing Plant

連続壁工事に最適

ラインアップ

OHSP-1000 / OHSP-1300 / OHSP-1500

### 標準仕様

MODEL		OHSP-1300	
		ユニット下部	ユニット上部
本体	外形寸法	L4600×W2300×H2600	本体 外形寸法 L4600×W2300×H2600
	重量	5,000kg	重量 3,500kg
	ミキサー	ミキサー	ミキサー
	容量	1,300L	容量 5m <sup>3</sup>
ミキサー	槽容量	1,900L	モータ 5.5kw
	モータ	18.5kw	供給スクリュー 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz
	回転数	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	吐出口 200A自動バタフライバルブ
	排出口	200A自動バタフライバルブ	水槽 容量 3,400L
アンテナ	ミキサー	容量 2,000L	給水配管 100A自動バタフライバルブ×2
	槽容量	2,300L	安全装置 インターロック・バトライト 安全手摺・昇降梯子
	モータ	2.2kw	その他
	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	
プラットフォーム	排出口	80A手動バタフライバルブ	
	本体	BG-30BW	
	外形寸法	L1900×W1220×H1790	
	重量	1,400kg	
	吐出量	300L/min×2	
	吐出圧	1.6Mpa	
	吐出径	40A	
	吸入径	100A	

※本仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。



ベントナイトサイロ



プランジャーポンプ



相互通信リモコン



発電機

カタログに記載されている内容・仕様・商品に関しては予告無く変更する場合がございます。最新の情報等については、弊社担当営業までお問合せ下さい。



近江機工株式会社

URL <http://www.oumi-kikou.co.jp>

### ■本社

〒561-0857 大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1  
TEL(06)6865-1615(代) FAX(06)6865-1612

### ■東京営業所

〒136-0071 東京都江東区亀戸6丁目40番10号  
TEL(03)5875-2027(代) FAX(03)3685-2772

### ■彦根工場


〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2832番地  
TEL(0749)26-2791(代) FAX(0749)26-5060

# 当社製全自動ミキシングプラントの特徴

- 当社オリジナルの八角形ミキサーで攪拌効率大幅アップ!!
- ミキサー内部のセメント固着が軽減され、洗いを大幅カット!!
- 各種設定・動作状況の操作は、タッチパネル式モニターを採用
- 多種多様な工法に対応できる豊富なラインアップ!!

## OSMUシリーズ *Strong Mixing Plant*

砂モルタル用全自動ミキシングプラント

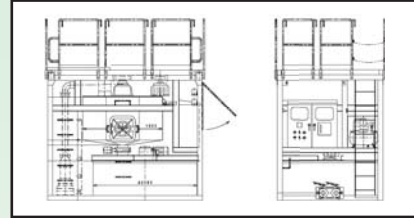

### ラインアップ

## OSMU-1000 / OSMU-1500


### 標準仕様

MODEL		OSMU-1000
本体	外形寸法	L3100×W2100×H2600
	重量	3,800kg
ミキサー	攪拌容量	1,000L
	槽容量	1,500L
	モータ	7.5kw
	回転数	52rpm-50Hz 62rpm-60Hz
	排出口	300A自動バタフライバルブ
アジテータ	砂投入口	砂投入用ホッパー
	攪拌容量	2,000L
	槽容量	2,400L
	モータ	2.2kw
	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz
水槽	排出口	80Aソケット×2ヶ所
	容積	1,800L
	給水配管	100A
	給水ポンプ	5.5kw 2,000L/min
その他	コンプレッサ	0.4kw
	安全装置	インターロック・ハットライト 安全手摺・昇降梯子

※本仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## OMUシリーズ *Mixing Plant*

コンパクトに設計された全自動ミキシングプラント

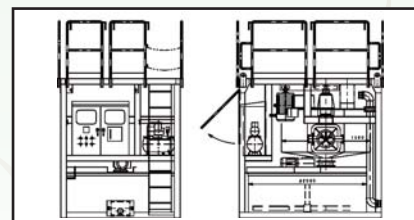

### ラインアップ

## OMU-1000

### 標準仕様

MODEL		OMU-1000
本体	外形寸法	L2500×W2100×H2450
	重量	2,600kg
ミキサー	攪拌容量	1,000L
	槽容量	1,500L
	モータ	11kw
	回転数	295rpm-50Hz 355rpm-60Hz
	排出口	200A自動バタフライバルブ
アジテータ	攪拌容量	2,000L
	槽容量	2,300L
	モータ	2.2kw
	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz
	排出口	80Aソケット
その他	コンプレッサ	0.4kw
	安全装置	インターロック・ハットライト 安全手摺・昇降梯子



※本仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

## OHMUシリーズ *High-speed Mixing Plant*

ミキサーの高速攪拌により、ベントナイト泥水・粘性の高い配合の作液が可能!!  
様々な工法に対応出来るミキシングプラントです。


## OHMU-1000

### ● 全自動プラントの定番

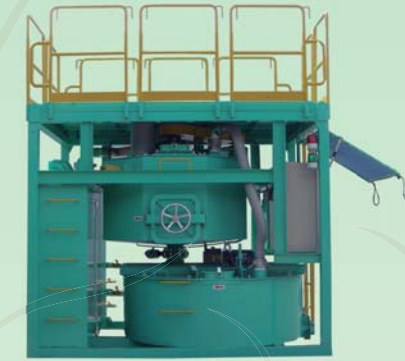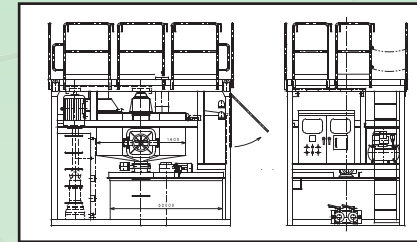


## OHMU-1300

### ● フレコンバッグ対応

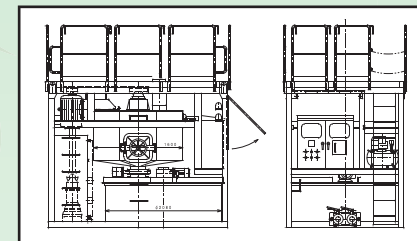

## OHMU-1500

### ● 大容量の作液能力

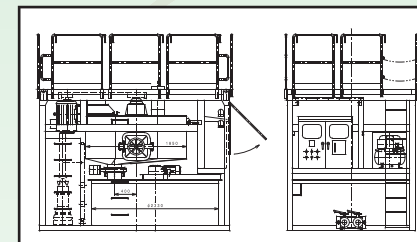

### 標準仕様

MODEL		OHMU-1000	OHMU-1300	OHMU-1500
本体	外形寸法	L3200×W2100×H2600	L3200×W2100×H2600	L3500×W2350×H2600
	重量	3,700kg	3,800kg	4,900kg
ミキサー	攪拌容量	1,000L	1,300L	1,500L
	槽容量	1,500L	1,900L	2,200L
	モータ	18.5kw	18.5kw	22kw
	回転数	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz	600rpm-50Hz 720rpm-60Hz
	排出口	200A自動バタフライバルブ	250A自動バタフライバルブ	250A自動バタフライバルブ×2ヶ所
アジテータ	攪拌容量	2,000L	2,000L	3,000L
	槽容量	2,300L	2,300L	3,500L
	モータ	2.2kw	2.2kw	2.2kw
	回転数	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz	11rpm-50Hz 14rpm-60Hz
	排出口	80A手動バタフライバルブ×2ヶ所	80A手動バタフライバルブ×2ヶ所	80A手動バタフライバルブ×2ヶ所
水槽	容積	1,800L	1,800L	2,500L
	給水配管	100A	100A	100A×2
	給水ポンプ	5.5kw 2,000L/min	5.5kw 2,000L/min	5.5kw 2,000L/min×2台
その他	コンプレッサ	0.4kw	0.4kw	0.75kw
	安全装置	インターロック・ハットライト 安全手摺・昇降梯子	インターロック・ハットライト 安全手摺・昇降梯子	インターロック・ハットライト 安全手摺・昇降梯子

※本仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。