



ブルドーザー

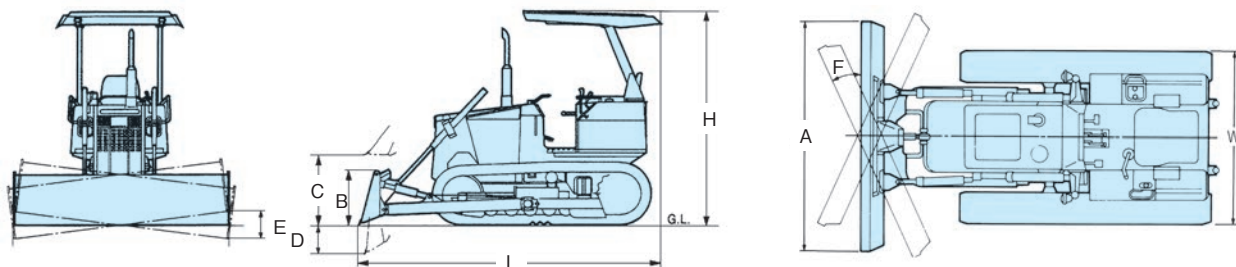

型 式	D21P	D21P	D31P	D3K	D39P	D51P	D6N	D65P	
メーカ	コマツ	コマツ	コマツ	三菱	コマツ	コマツ	三菱	コマツ	
キャタビラー仕様	湿地	ゴムクローラー	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	
定格出力 kW (ps)	32.4 (44)	32.4 (44)	58 (79)	64 (87)	78.4 (107)	97 (132)	112 (152)	162 (221)	
接地圧 (kpa)	24.6	38.2	28.4	31	28.7	34.3	32	66	
寸法	全長: L (mm)	3,350	3,365	4,140	4,255	4,370	4,820	5,855	5,490
	全幅: W (mm)	2,000	1,610	2,250	2,360	2,510	2,600	3,025	2,390
	全高: H (mm)	2,450	2,440	2,800	2,790	2,845	3,015	3,190	3,190
機械重量 (kg)	4,320	3,940	8,140	8,850	9,670	13,620	17,800	21,600	
ブレード形式	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	ストレートチルト	ストレートチルト	
ブレード幅: A (mm)	2,560	2,170	2,875	3,150	3,250	3,350	4,080	3,410	
ブレード高さ: B (mm)	590	590	790	860	910	1,110	1,040	1,425	
最大上昇量: C/下降量: D (mm)	850/325	790/385	930/315	730/575	980/380	1,180/388	1,050/500	1,130/505	
チルト量: E (mm)	280	250	390	440	440	505	585	870	
アングル角度: F (度)	25	25	25	24	25	28.5	25	25	
最小旋回半径 (m)	2.3	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0		2.2	
燃料タンク容量 (ℓ)	60	60	195	195	190	270	299	415	

キャリアダンプ (1~4t)

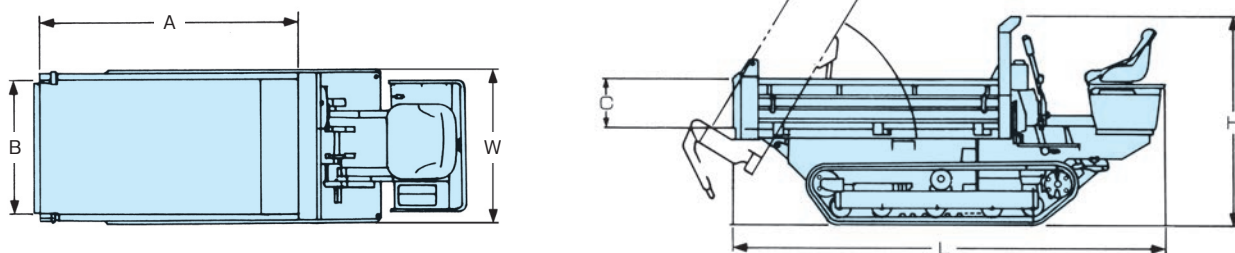

機 種 (kg)	990	2,500	4,000	クレーン付キャリア4t	
メーカ	ヤンマー	ヤンマー	モロオカ	ヤンマー	
型 式	C12R	C30R	MST-800	C60R	
エンジン出力 kW (ps)	7.7 (10.5)	17 (23.5)	74 (100)	74 (106)	
最大積載能力 (kg)	990	2,500	4,000	4,000	
ダンプ角度 (度)	58	58	58	60	
走行速度 (km/h)	0~5.5	0~11	0~11	0~10	
最大登板能力 (度)	25	30	30	20	
最小回転半径 (mm)	1,340	-	5,000	-	
寸法	荷台内法: A×B×C (mm)	1,470×830×320	1,685×1,410×370	2,130×2,075×350	2,355×2,100×350
	寸法全長: L (mm)	2,570	3,280	4,100	5,400
	全幅: W (mm)	950	1,590	2,210	2,400
	全高: H (mm)	1,355	2,310	2,430	2,695
	履帯幅 (mm)	230	320	600	600
機械重量 (kg)	880	2,290	6,200	7,120	
燃料タンク容量 (ℓ)	14.5	20	100	78	
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	