


ヘッド・スクリュー・ロッド他部材

基礎機械

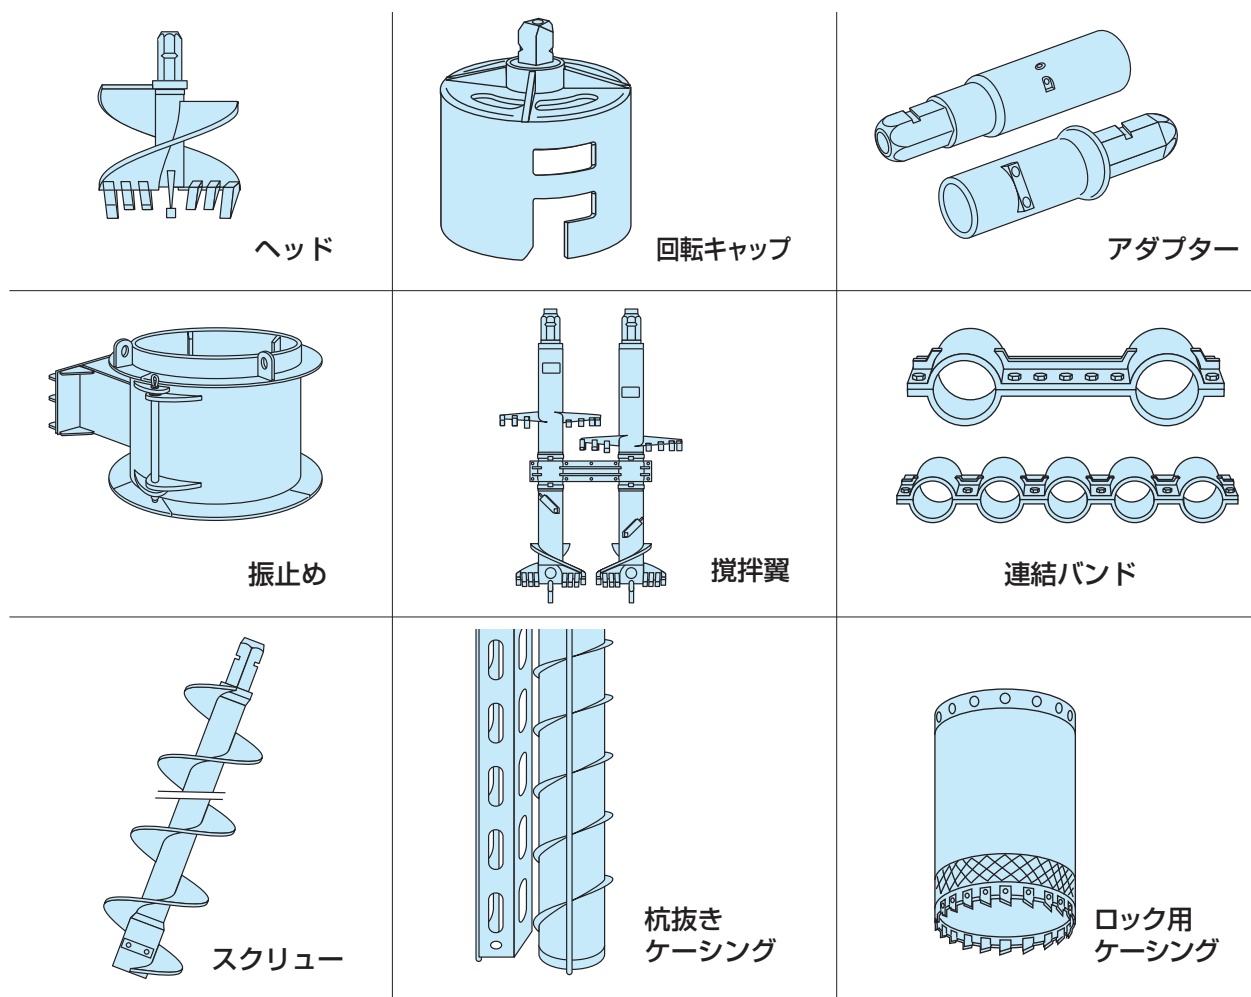

■レンタル品

スクリュー	6-40、6-60、6-120、200S
ヘッド	A型、B型、ドタン用、ロック用、三翼、拡大ヘッド
ケーシング	ドーナツオーガー用600~1300φ、杭抜きケーシング400~1000φ
ロッド	6-40、6-60、6-120、200S、80M、120M
アダプター	異型ジョイント用各種
振止め	300 ~ 1200φ。ガイド巾、出巾等各種
モンケン	3t、5t、7t。キャップ各種
回転キャップ	300~1000φ各種(外バー・中バー・フック式)
攪拌翼	80M、120M
攪拌ロッド	5 ~ 10m、6-40、6-60、6-120各種
カンザシ	ロッド、スクリュー用、杭用
スクリュー抜ケーシング	300 ~ 1000φ各種
連壁用機材	2・3・5軸用ヘッド・ロッド・中間振止め等

■販売部品

ジョイントピン	各 種
パッキン	各 種
ヘッド弁	各 種
割メタル	パイプ径138φ~278φ各種、ウレタン製有り
連結バンド	2連、3連、5連各種
特殊吊り金物	芯材吊込み用
中間スイベル	モーター下部取付け用
高圧用ノズル	3 ~ 6mm
ノズル用台座	長・短各種
バックアップリング	2重管用

■スクリュー・ヘッド重量参考目安表

(単位：kg)

6-40						
径/長さ	1m	2m	3m	4m	5m	ヘッド
φ280	100	160	230	300	360	
φ300	105	175	245	315	385	85
φ330	110	175	285	340	415	
φ360	115	185	285	370	455	95
φ380	125	200	300	390	480	
φ430	135	210	332	415	535	110
φ470	135	235	357	435	550	120
φ520	145	260	370	465	800	
φ570	150	280	415	540	970	170
6-60						
φ280	134	211	188	364	441	91
φ300	138	219	300	381	482	99
φ350	143	225	313	399	513	111
φ400	153	249	345	440	536	133
φ450	165	272	379	467	594	156
φ500	172	287	402	516	631	171
φ550	185	312	440	567	695	188
φ600	187	317	445	575	705	238
φ700	213	369	525	880	836	345
φ800	243	425	514	912	985	424
6-120						
φ450	339	510	681	852	1022	250
φ500	353	537	721	906	1090	265
φ550	368	567	766	965	1154	288
φ600	370	572	774	976	1178	311
φ700	401	634	865	1097	1329	422
φ800	435	702	959	1285	1502	499
φ900	450	752	1043	1335	1626	550
φ1000	474	780	1085	1381	1696	657
φ1100	494	820	1145	1472	1797	717
φ1200	532	895	1257	1620	1983	808
φ1300	572	975	1378	1780	2183	904

※仕様、羽厚、ロッド径により、重量が変わりますので、目安として下さい。
 ※他、中間径各種有ります。