


オイルガード

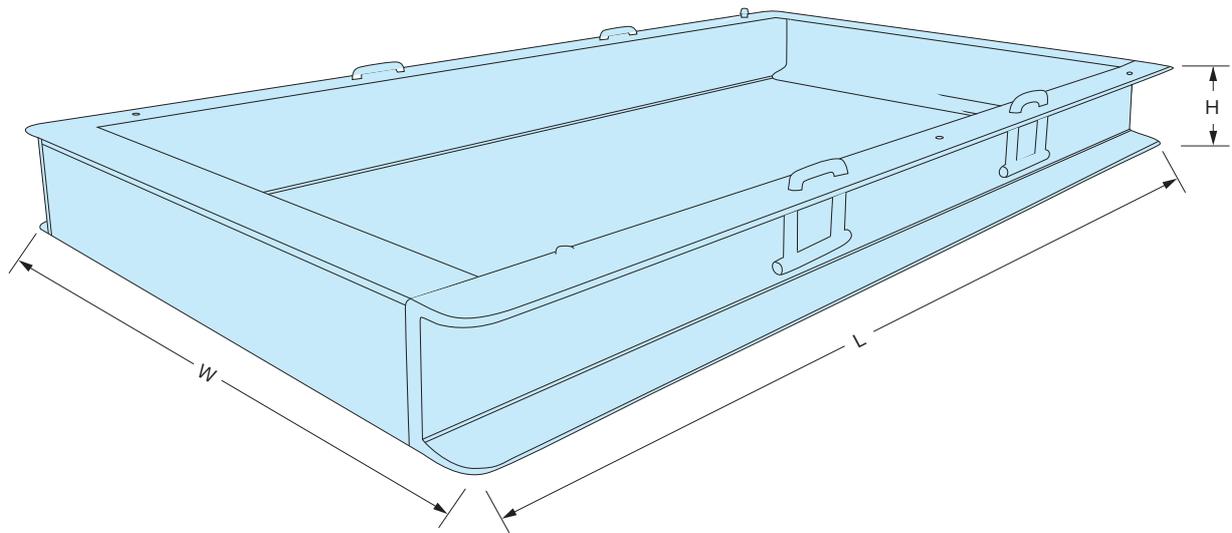

適応サイズ	型式	外寸 (mm)			内寸 (mm)			重量 (kg)
		L	W	H	L	W	H	
ウエルダー	AW	1,750	950	275	1,600	800	150	200
25K ~ 60K発電機 25HP ~ 50HPコンプレッサー	60K	2,650	1,300	275	2,500	1,150	150	350
90K ~ 150K発電機 75HP・100HPコンプレッサー	150K	3,850	1,550	275	3,700	1,400	150	500
220K発電機 530・600コンプレッサー、140ジェットカッター	220K	4,150	1,800	275	4,000	1,650	150	600
400K発電機	400K	5,650	1,800	275	5,500	1,650	150	700
500K ~ 610K発電機 SR45用ユニット、330ジェットカッター、820・200VPコンプレッサー	610K	5,950	2,100	275	5,800	1,950	150	1,000
800K発電機 1300・400VPコンプレッサー	800K	6,250	2,300	275	6,100	2,130	150	1,150