



デジタル式

携帯型モルタル流量計測装置

FMA-4200V



従来製品から使用頻度の少ない仕様を省き、
低価格を実現した最新モルタル流量測定装置

● 記録部と検出部を分割したコンパクト設計

- ・ 管理室で注入状況を遠隔監視可能
- ・ 従来品より小型化し運搬が容易
- ・ 小スペースに設置可能

● CPU制御

- ・ 故障がしにくい
- ・ メンテナンス性が良い
- ・ バックライトタイプパネル制御

東都電機工業株式会社

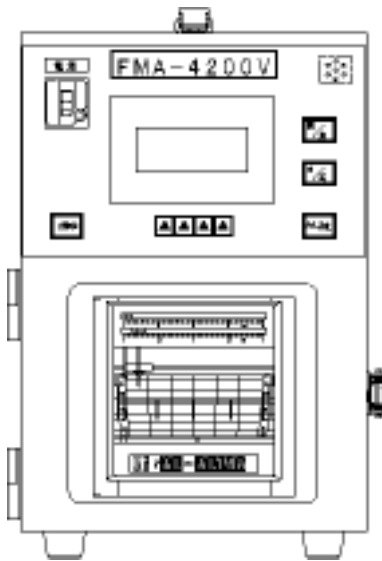
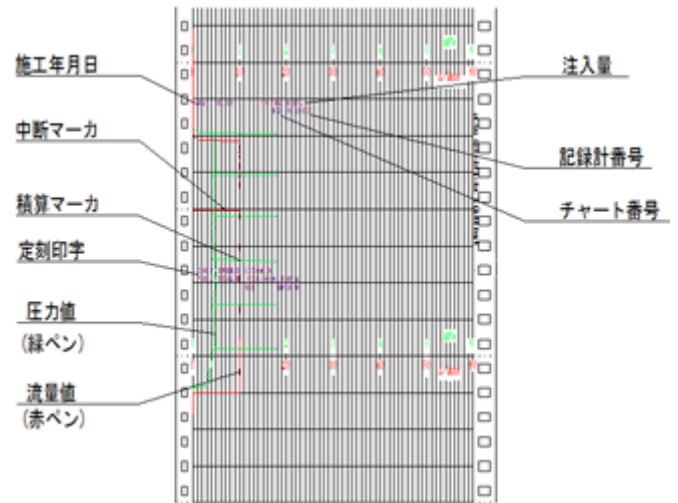


デジタル式

携帯型モルタル流量計測装置

FMA-4200V

外観図

記録部:387(H)×250(W)×467(D)
質量=18kg50A 検出部:470(H)×235(W)×355(D)
質量=21kg

チャート紙

仕 様

型 番	FMA-4200V 50A	
モルタル流量測定範囲(2レンジ切替式)	0~200、0~400 L/min	
注 入 圧 力 測 定 範 囲	0~4 MPa	
モルタル流量積算値(カウント式)	6桁(0~999999L・1L毎)	
流 量 プ リ セ ッ ト	4桁(0~9999L)	
測 定 精 度	±1% F.S. (最大定格値×±1%)	
記 録 計	流量	赤(第1ペン)
	圧力	緑(第2ペン)
	印字	紫(リボンカセット)
チ ャ ー ト 紙	有効幅 100mm、全長 8.4m (送り速度 120mm/h)	
口 径	50A	
電 源 、 使 用 環 境 (温 度 ・ 湿 度)	AC100~240V、0~50°C・20~80%RH	

*仕様につきまして予告なく変更する場合がありますので、ご了承願います。



東都電機工業株式会社

本 社 〒146-0082 東京都大田区池上五丁目 25 番 3 号
 大阪営業所 〒564-0011 大阪府吹田市岸部南三丁目 6 番 1 号
 福岡営業所 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水四丁目 17 番 7 号
 仙台出張所 〒985-0874 宮城県多賀城市八幡字庚田 1 番地
 横 浜 工 場 〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-17-20

TEL 03(3755)2121 FAX 03(3754)9399
 TEL 06(6319)3911 FAX 06(6319)3913
 TEL 092(512)8463 FAX 092(512)8464
 TEL 022(309)3426 FAX 022(309)3427
 TEL 045(544)9191 FAX 045(544)7767