


# ハットパイラー


## チルトパイラー

- ハット形鋼矢板900用パイラー  
本体

基礎機械

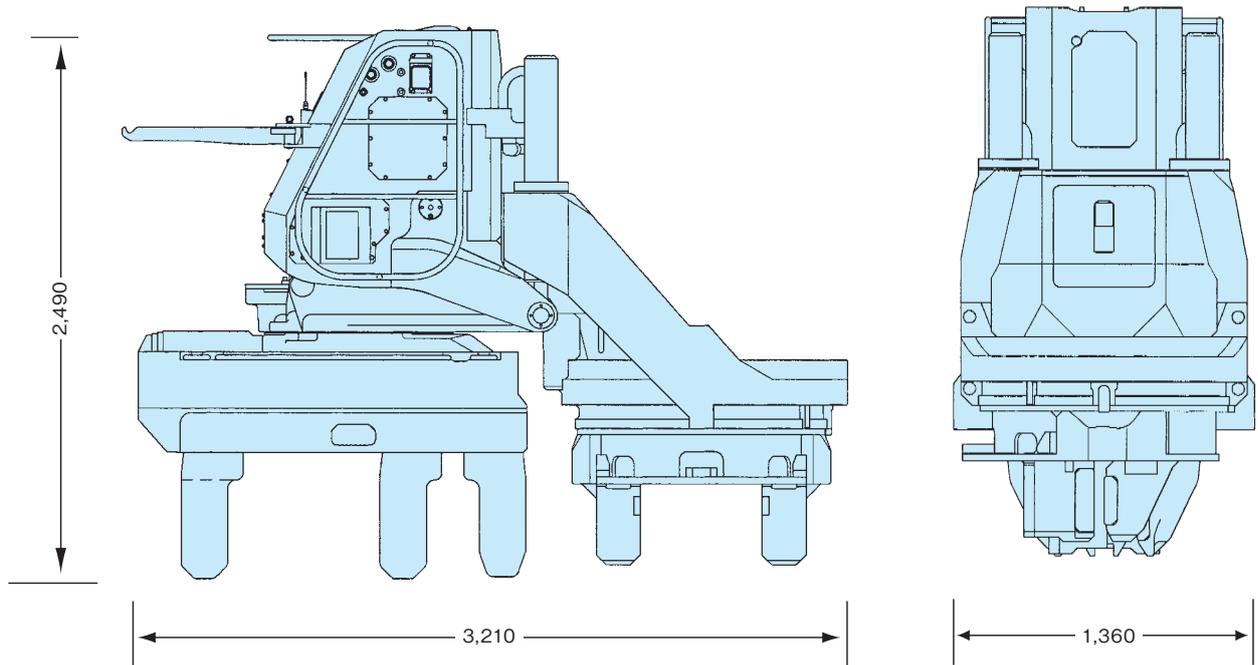

## パワーユニット

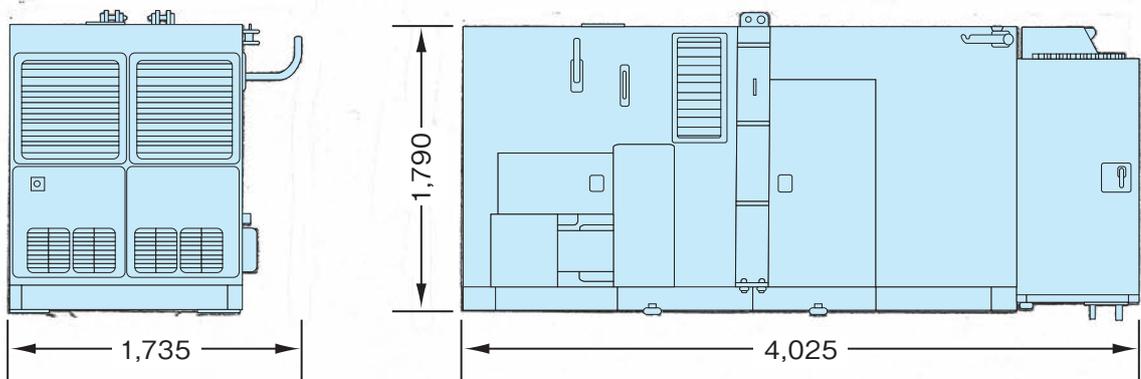

型式	WP100HAT
メーカー	コーワン
圧入力KN	700
引抜力KN	800
ストロークmm	750
圧入速度m/min	3.8 ~ 46.2
引抜速度m/min	3.0 ~ 35.0
適用鋼矢板型式	ハット形鋼矢板900 10H・25H
操作方法	ラジオ・コントロール
姿勢制御方法	リーダーマスト傾動式
本体移動方法	自走式
使用油脂	生分解性グリース
本体質量kg	10,200

型式	TH-200C
動力源	ディーゼルエンジン
定格出力kW	147.1kw (200ps) /1,800min-1
騒音規制	国土交通省 超低騒音規制 クリア
排出ガス規制	オフロード法適合
作動油	生分解性作動油
燃料タンクℓ	350
質量kg	5,100
反力架台質量kg	2,360